

浴室用床リフォーム材 サンダインフロア

※サンダインフロアはパーカーアサヒ(株)の登録商標です。

特殊ゴムをベースにしている為、耐水性・耐熱性・耐薬品性に優れた性能を発揮する浴室用床材です。

特長

- ◆**耐久性に優れる**
素材の持つ特性から、温水、熱、酸、アルカリ、その他洗浄剤、漂白剤、油脂などに優れた耐久性があり、安心してお使いいただけます。また、耐摩耗性にも優れますので、清掃もブラシ等の使用が可能です。
(毛染め液や水道水に含まれるサビの汚れは落ちにくい場合がございます)
- ◆**滑りにくい**
ゴムの滑りにくさに加えて、表面にシボ加工が施されているので、滑りにくくなっています。
- ◆**色調**
※カタログに印刷された商品の色は、実際の商品の色と異なることがあります。

#101 (グレー)

#201 (アイボリー)

#301 (ライトグリーン)

#401 (ピンク)

#603 (ホワイト石目調)

#123 (ライトグレー石目調)

#503 (ダークブラウン)

#113 (ダークグレー)

■ひんやりとしたタイル壁や床が…

■パロアコンフォートパネルとの併用で、あたたかみのある浴室リフォームが可能です。

■製品仕様

通常サイズ：3.5mm(厚み)×1,000mm(幅)×1,200mm(長さ)
(2枚/入り/1ケース)

■推奨接着剤
2液タイプ

製品名	荷 姿	混 合 比
サンダイン 501	各2ヶ(主剤1kg、硬化剤1kg) 各2ヶ(主剤5kg、硬化剤5kg)	主剤 1 : 硬化剤 1

■製品性状 JIS A 1509- 12:2008

項 目	試 験 結 果	
	サンダインフロア	サンダインフロア (タイル調)
硬 度	97	
引張強度 (N / cm ²)	1,240	
伸び率 (%)	70	
比 重	1.1	
滑り抵抗性 (C.S.R・B)	0.93	1.1

※上記のデータは測定値で、保証値ではありません。

- ◆**加工が簡単**
施工はカッターで安易に切断することが出来ます。
- ◆**接着し易い**
適度な柔軟性とゴム弾性があり、浴室床面の勾配になじみ易く、接着が簡単です。

施工方法

- 1) 下地処理
・施工する床面の汚れ、埃、油脂等は清掃し除去してください。
・強い接着力を得るためにできる限り乾燥状態になるように努めてください。
- 2) 床材裁断
・施工面の採寸をして床材をカットします。カットは床材に定規などをあてカッターで4～5回切れ目を入れて手で折り曲げるように切断してください。
・切断面はカンナ掛け加工をし面取り仕上げとします。
- 3) 接着剤混合
・専用接着剤の主剤、硬化剤を1:1の重量比で計量、混合し色が均一なぬずみ色になるまで充分に攪拌します。一度に混合する量は、可使時間内に使いきれぬ量を混合してください。
- 4) 接着剤塗布
・コテ等で暑さ3mmに塗り拡げ後、すぐにクシ目ゴテでクシ目を立て、余分な接着剤を掻き落とします。このとき、塗布面の厚み、形状、塗布量が均一になるよう留意してください。

- 5) 床材貼り付け
・専用接着剤塗布後、直ちに床材を貼り合せ圧着して馴染ませます。貼り付けた床材には重りを載せ、浮き、なじみ不足がないように1日以上養生します。
- 6) 床材接合処理及び排水口回り処理
・床材同士を接合する場合は、化粧目地部の際でカットし、接合させると、接合部分はほとんど目立ちません。
・床材接合部表面のシーリングは、必要に応じて使用してください。
・タイル、モルタル等、在来工法の排水口は、水の流れを良くするために水勾配が急になっている場合があります。このような場合、床材の接着力を考慮して多少大きめのカットを行い、端部の処理は、カッター等で面取りを行った後、シーリング仕上げする事をお勧めします。
接合部、排水口回りにおいては重りを載せ、浮き、なじみ不足がない様に、1日以上養生します。
- 7) 床材端部・排水口等処理
・1日以上養生し床材が動かなくなったことを確認した後、専用のシーリング剤を必要箇所に充填します。

施工手順

下地処理

壁面に付着している汚れや石けんの油分などを中性洗剤やアルコールで取り除きます。

パネル割付け

採寸をして、パネルの割付けをします。
※不陸調整をしてください。

ジョイナー取付け

嵌合型ジョイナーのメスを壁面に取付けます。

平目地ジョイナー

入隅ジョイナー

接着剤・両面テープ塗布

弾性接着剤と仮留め両面テープを貼付けます。
※接着剤は直線上に塗布してください。

パネル貼付け

パネル貼付け時にガラス吸盤等を使うと持ち運びや位置合わせが楽になります。

仕上げ

目地、端部などをジョイナー(必要に応じてコーキング)で仕上げます。

平目地ジョイナーのはめ込み

- ◆施工上・使用上のご注意

 - ◇施工前は、下地を十分乾燥させてから施工してください。
 - ◇切断後は鋭利になる場合があるので切口がそのまま表面にでないよう、ジョイナーやコーキングで被覆してください。また、取扱い作業は素手で行わず手袋を着用してください。
 - ◇表面に切削粉が付着した状態で積み重ねると圧痕の原因になるので注意してください。
 - ◇曲げ加工は行わないでください。
 - ◇パネル表面に、粘着力の強いテープや吸盤取付け用の台座等を貼った場合、剥がす際には注意してゆっくり行ってください。パネル表面を傷つける場合があります。
 - ◇床面には施工しないでください。磨減や剥離を起こす場合があります。また、滑って転倒する危険性もあります。
 - ◇水漏れを防止する目的には使用しないでください。
 - ◇パネルの表面(リブ部)が著しく傷つけれたり、汚れが付着した場合、防カビ・抗菌効果が損なわれることがありますのでご注意ください。
 - ◇毛染め液やヘアマニキュアなどを付着させないでください。
 - ◇施工作業の適温は15～30℃です。低温環境下ではPVC樹脂の特性上、パネルのうけ、シートのハガレが発生しやすくなります。特に端部の取り扱い、切削(サイズ調整)時には、充分にご注意ください。環境が著しく悪い場合は、ドライヤーやジェットヒーター、暖房などで加熱しすぎない程度に暖めてから施工されることをお勧めします。(局所を加熱し過ぎると変形の原因があります。)
 - ◇環境によりパロアコンフォートパネル表面に結露が発生する事がありますが、製品の性能に影響はございません。その場合は換気を行ってください。
- ◆メンテナンスについて

 - ◇日常的な汚れは薄めた中性洗剤を使用し、柔らかい布、スポンジタワシ等で洗浄してください。クレンザー等研磨剤が含まれている洗剤や、研磨剤が入ったスポンジ、金属製タワシなどは使用しないでください。
 - ◇洗浄の際シンナー、トルエン等の溶剤は使用しないでください。パネル表面の劣化を招きます。
 - ◇清掃後、パネル表面に残った洗浄剤は水できれいに除去してください。
- ◆その他

 - ◇パロアコンフォートパネルは製品改良のため、予告なく製品の仕様および価格を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
 - ◇仕様を決定する際は、パロアのA4判サンプルで柄(イメージ)の確認をしてください。
 - ◇パロアコンフォートパネルは不燃認定製品ではありません。内装制限をうけるところには使用しないでください。
 - ◇ご注文の枚数が多い場合及び物件等について梱包/納期等が通常と異なります。パレット出荷及び分納となる場合がございますことご了承をお願い致します。納期及び梱包形態については担当営業へご確認ください。

北村化学産業株式会社

http://www.kitamura-chem.co.jp

●本 社

〒541-0046 大阪市中央区平野町1-8-13

TEL.(06)6202-8172 FAX.(06)6222-6515

東京支店

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-1-21 近三ビルディング7F

TEL.(03)5202-7160 FAX.(03)5202-7180

名古屋支店

〒466-0064 名古屋市中区鶴舞2-1-9

TEL.(052)872-3411 FAX.(052)881-0571

札幌営業所

〒004-0041 札幌市厚別区大谷地東1-3-23 山勇ビル3F

TEL.(011)801-3322 FAX.(011)801-3323

福岡営業所

〒810-0001 福岡市中央区天神4-2-20 天神幸ビル2F

TEL.(092)721-5621 FAX.(092)713-5254

2024年10月改訂



パロアコンフォートパネル

水回りに強く施工のしやすいリフォームパネル

お風呂・洗面化粧室・トイレ・腰壁用、リフォーム材

サンダインフロア

耐久性・防滑性に優れた浴室用床材

浴室・洗面化粧室・トイレ・腰壁など
今の広さはそのままに
様々な空間に幅広くお使いいただけます。

傷んだ下地でも気にせず施工できます。
入隅やジョイント部も壁と同柄の専用ジョイナーで美しく仕上がります。
タイル目地が黒ずむといった心配がなくなります。
素材が軽く天井の施工もラクにできます。

バスルーム

タイルユニット

Before

After

※特注生産対応承ります。詳しくは担当営業へお問い合わせください。

在来浴室

Before

After

■ひんやりとするタイル壁から暖かい空間へと生まれ変わります。

PR420

PR539

■入隅ジョイナー

■L型(大)

■平目地ジョイナー

オフィスタイル

■古くて汚れも目立っていたタイル壁が、明るく清潔感のある空間に一新。

Before

After

トイレ・洗面化粧室

■抗菌効果でいつまでも衛生的です。

■温気の多い空間も、防カビ効果で安心です。

腰壁

■耐摩耗性に優れ、美しさが長持ちします。

パロアコンフォートパネルは
施主様、施工業者様双方にメリット一杯のリフォーム材

簡単施工 短工期 静か 刺激臭がない 環境にやさしい

経済的 美しい仕上がり 清潔さ長持ち お手入れ簡単 キズに強い

お客様のこんな悩みを解消します!!

- 壁や床を壊すような大掛かりな工事はしたくない。
- ホテル経営をしているから、休業期間が長いと大変。
- 工事の騒音や振動が大きいと他の客室のお客様やご近所に迷惑になる。
- 工事中や工事後に嫌な臭いがするの困る。
- ユニットバスに入れ換えると今より浴室が狭くなるから嫌だ。
- 柱や梁が邪魔でユニットバスが入らず古いお風呂で我慢している。
- お掃除がラクでいつもキレイにしておきたい。
- 冬場にひんやりとするお風呂は嫌だ。
- 汚れたトイレを清潔にしたい。

パロアコンフォートパネル

パロアコンフォートパネルは、内装用高級装飾シート「パロア」と特殊軽量パネルとを組み合わせたリフォームパネルです。表面硬度が高く、衝撃性も飛躍的に向上し、傷付にくい素材です。

※パロアはリンテック株の登録商標です。

製品仕様

サイズ/重量 : 910mm×2,440mm×3.2mm厚/約5.2kg
:1,200mm×2,440mm×3.2mm厚/約6.9kg

一般物性データ

項目	測定値
曲げ弾性率 (MPa)	1,640
シャルピー衝撃強度 (KJ/m ²)	2.0
加熱寸法変化率 (%)	(縦)-0.24 (横)-0.16
比重	0.7

※上記データは、社内検査による測定値で、保証値ではありません。

施工キット

品名	規格	数量	用途
ボンド MPX-1 ホワイト	333mℓ	10本	パネル接着用
ボンド シリコン コーク 防カビ	330mℓ	1本	目地 コーキング用
ボンドTMテープ WF118-20	20mm幅×10m巻	12巻	パネル取付用
気密防水テープ WF420A	23mm幅×20m巻	1巻	ジョイナーの 躯体への取付用



ご注意:

- 施工キットは、通常の在来浴室工事1件分を想定したセット内容となっています。
- 施工の際は、必ず施工キット同梱の「パロアコンフォートパネル取付施工要領書」に従ってください。
- 副資材の単品は出荷元が異なる場合があります。

施工副資材

(施工の際は必ず下記の副資材をご使用ください)



弾性接着剤
ボンド MPX-1 ホワイト
333mℓ
※標準使用量 1.5本/3×8板



防水テープ
気密防水テープWF420A
23mm幅×20m巻
※60巻入/ケース



仮留めテープ
ボンドTMテープWF118-20
20mm幅×10m巻
※標準使用量 1巻/3×8板



シリコン
ボンド シリコンコーク 防カビ
330mℓ
※10本入/ケース
(免注単位2ヶケース毎)
ホワイト

個性豊かなラインナップ

※品番の末尾が「3」の場合は3×8板、末尾が「4」の場合は4×8板となります。
※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

■ 単色	設計価格: 3×8板 ¥26,000/枚	4×8板 ¥34,000/枚
ホワイト基調の明るく清潔感のある空間を演出		



■ 抽象柄	設計価格: 3×8板 ¥29,000/枚	4×8板 ¥36,000/枚
オーソドックスな色調ときらめきで毎日のリフレッシュタイムを演出 ※受注生産品		



■ 木目	設計価格: 3×8板 ¥30,000/枚	4×8板 ¥37,000/枚
高級感のある木目調でリラックスタイムを演出 ※受注生産品		



本カタログ掲載以外の柄は、納期2週間、特注生産対応承ります。詳しくは担当営業へお問い合わせください。



例えば在来浴室なら
わずか1日で完成!

※工事内容により工期が変わる場合があります。

早い

Cutterで切れ
 施工がラク

パネルはCutterで容易に切断できるため、電動工具による騒音や粉塵なども出ません。そのためご近所へのご迷惑も最小限ですみます。また、カンナ等で簡単に微調整もできるため、きれいに仕上がります。



軽い

柔らか軽量素材で
 狭所作業、狭所搬入もラク

パネルの基材が柔らかく、軽量なので、位置合わせも簡単。天井部の貼り付けや狭小部での作業、エレベーターなどの狭所部への搬入も容易にでき、取り回しが非常にラクです。また、反り返りが少ない特殊軽量パネルなので、いつまでもリフォーム時の美しさを保てます。3×8板で5.2kg※、4×8板で6.9kgという軽さです。


※(参考)メラミン系の化粧板だと、3×8板で10kg以上になるものもあります。



ひろびろ
快適

従来の空間を
 そのまま生かせる

従来の壁面を壊してユニットバスを入れ替えたり、お風呂サイズが変わるといった大工事にならないので、今の広さをそのまま維持できます。無駄な廃材も出ませんから、環境にも優しい工法で、しかも経済的です。

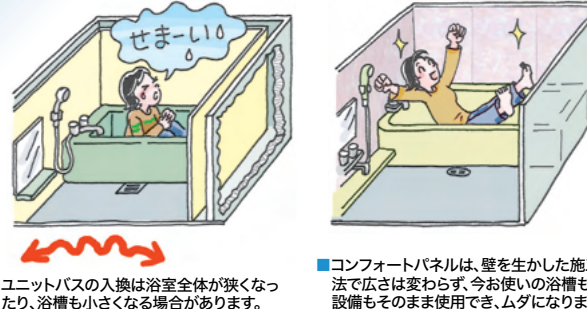

■ユニットバスの入換は浴室全体が狭くなったり、浴槽も小さくなる場合があります。

■コンフォートパネルは、壁を生かした施工法で広さは変わらず、今お使いの浴槽も設備もそのまま使用でき、ムダになりません。


作業性・利便性・意匠性が

適応性

壁面タイプ(下地)を
 気にせず貼れる※

タイル、モルタル、塩ビ銅板、合板、FRP樹脂、ケイカルなど、様々な壁面でも簡単に直接貼れるため、リフォームがスムーズに行えます。


※ただし、「PP」「PET」下地には貼れません。
※掻き落とし下地にはシーラー処理が必要です(施工要領書ご参照)。

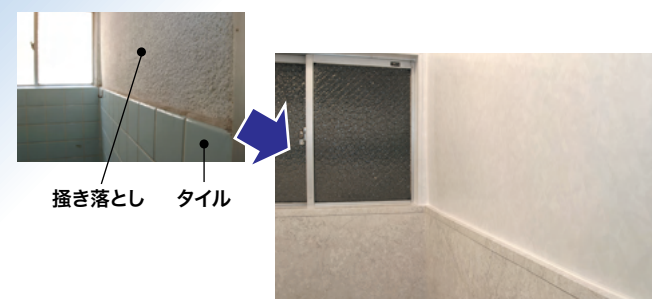

部分
使用例

0.75坪浴室
 天井高さ2,100mm

従来の3×8板に加え、4×8板もご用意。広い壁面で1枚貼りが可能で、つなぎ目も少なくムダな端材を出さずに、効率の良い材料取りが可能です。

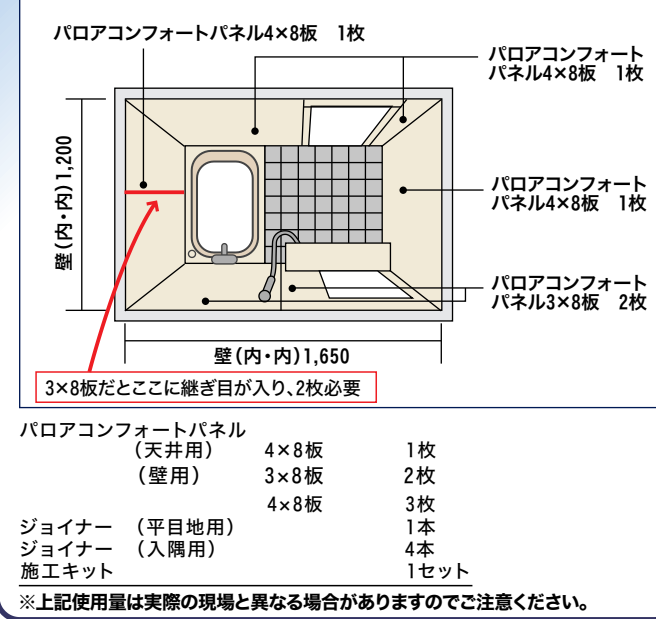

パロアコンフォートパネル (天井用)	4×8板 1枚
パロアコンフォートパネル (壁用)	3×8板 2枚
パロアコンフォートパネル (壁用)	3×8板 3枚
パロアコンフォートパネル (壁用)	4×8板 1本
ジョイナー (平目地用)	4本
ジョイナー (入隅用)	4本
施工キット	1セット

※上記使用量は実際の現場と異なる場合がありますのでご注意ください。

ひとつになりました

デザイン性


パネルと同意匠のジョイナーで
 美しく仕上がる

パネルのつなぎ目は、パネルと同柄のジョイナーを使用するため意匠性が向上します。また、コーキングがパネル表面に出ないため、カビの発生心配も少なく、スッキリとしたつなぎ目をいつまでも保ちます。




簡単

取付はテープとボンドだけ。
 目地部の仕上げも嵌合型ジョイナーをはめるだけ

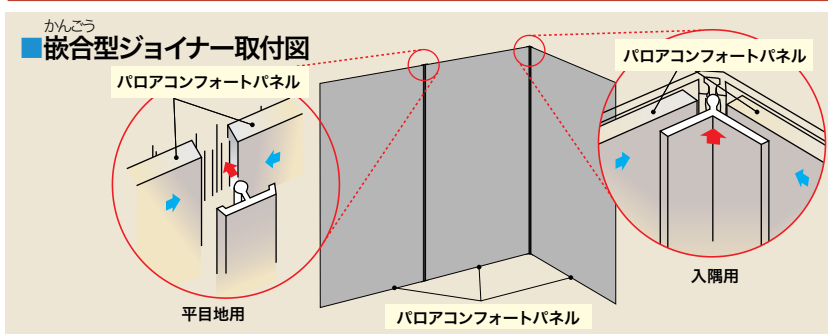

※ジョイナーメスを先に壁に貼っておき、パネルを貼り付けた後にメスをはめ込むだけ。
※ジョイナーメスは防水テープで取付けて下さい。
※各ジョイナーメスの溝部にはコーキング処理を必ず行って下さい。

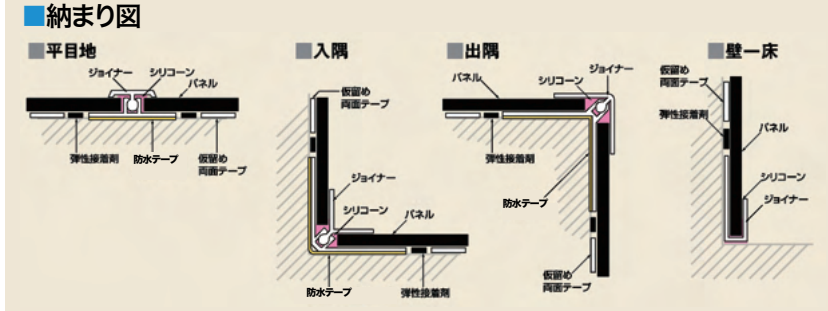

■ジョイナー価格(税別)	
平目地用	3,800円/本
入隅用	4,600円/本
出隅用	4,600円/本
コ型	3,800円/本
L型(大)	3,400円/本
L型(小)	3,400円/本

テープ・ボンド貼り例




※弾性ボンドはもちろんF☆☆☆☆認定品。環境への配慮も万全です。

防カビ
抗菌

カビを寄せ付けず
 いつまでも清潔

パネル表面に採用しているパロアは防カビ抗菌加工が施され、カビによる黒ずみか起りにくくお掃除もラク。湿気の多い水廻りに最適な素材です。また、耐薬品性にも優れているため、洗剤などによる変色や劣化も起こりにくくいつまでも美しく清潔に保てます。

■ 抗菌性能実験結果

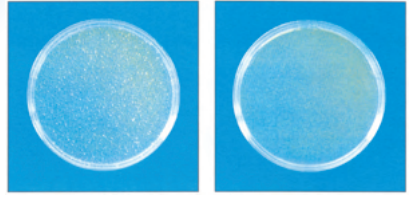


パロアに付着した大腸菌、黄色ブドウ球菌、MRSAなどの細菌の増殖を抑制する効果があります。

保温力

タイルに比べ
 優れた保温効果を発揮

パロアコンフォートパネルは基材自体が発泡樹脂。断熱効果の高い発泡樹脂を使用しているため、タイルと比べ浴室内の保温性が高まります。そのため、冬場の入浴時に感じる『ひんやり感』が緩和され、より快適です。

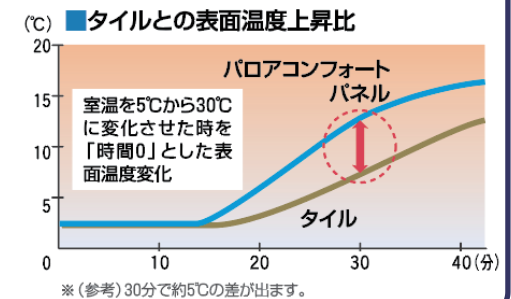

※(参考) 30分で約5℃の差が出ます。